

RAPPORT

CETE de LYON

Centre d'Études
Techniques
de LYON

Département
Environnement
Territoires Climat

Affaire
51ES11025

Juin 2013

Directive 2002/49/CE - Cartes de bruit de la Dordogne

Réseau ferroviaire

Juin 2013

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie



Directive 2002/49/CE - Cartes de bruit de la Dordogne

Réseau ferroviaire Résumé non technique Juin 2013

Date	Version	Commentaires
Février 2013	V1	Version validée
Juin 2013	V2	Version complétée intégrant la carte de type liée à la LGV SEA

Récapitulatif de l'affaire

Client : Francis BARBERA
Direction Départementale des Territoires de la Dordogne
Cité administrative
24016 PERIGUEUX CEDEX

Objet de l'étude : Directive 2002/49/CE - Cartes de bruit de la Dordogne - Réseau ferroviaire

Résumé de la commande : Résumé non technique relatif aux cartes des grandes infrastructures ferroviaires sur le département de la Dordogne

Référence dossier : Affaire 51ES11025

Offre : Devis N° 512011D165 et proposition technique et financière 51ES11025-512011D165 envoyés le 15/12/11

Accord client : 3/01/12

Diffusion/Archivage : Documentation CETE de Lyon

Chargé d'affaire : Bernard MIEGE –Département Environnement Territoires Climat –
Tél. +33 (0)4 74 27 53 00 / Fax +33 (0)4 74 27 68 75
Courriel : detc.cete-lyon@developpement-durable.gouv.fr

Constitution de l'équipe : Frédéric REYDELLET et Thérèse VITTOZ

Mots Clés : Développement Durable, Ecologie, Acoustique, Directive européenne

ISRN :

Liste des destinataires

Contact	Adresse	Nombre - Type
Francis BARBERA	Direction Départementale des Territoires de la Dordogne Cité administrative 24016 PERIGUEUX CEDEX	1 CD-ROM
Ralph BERNARD	CETE du Sud-Ouest / DLB / ERE / BAU 24 rue Carton CS 41635 33073 BORDEAUX Cedex	1 CD-ROM

L'Isle d'Abeau, le 24 juin 2013

Bernard MIEGE

Xavier OLN
Chef de l'unité Environnement et Santé
Chef du PCI Empreinte Sanitaire des Transports et Risques Emergents

Sommaire

1 - L'OBJET DE L'ÉTUDE.....	5
2 - LES MÉTHODES ET HYPOTHÈSES.....	6
2.1 - La méthode de calcul utilisée.....	6
2.2 - Les données utilisées.....	6
3 - L'IDENTIFICATION DU RÉSEAU CARTOGRAPHIÉ.....	7
4 - LES PRINCIPAUX RÉSULTATS.....	8
4.1 - Les documents cartographiques.....	8
4.1.1 - Cartes des zones exposées au bruit :.....	9
4.1.2 - Cartes des secteurs affectés par le bruit :.....	10
4.1.3 - Cartes des zones où les valeurs limites sont dépassées :.....	10
4.1.4 - Cartes des évolutions connues ou prévisibles :.....	11
4.2 - Les tableaux.....	14
4.2.1 - Tableaux d'estimation de l'exposition des populations :.....	14
4.2.2 - Tableaux d'estimation de l'exposition des établissements :.....	15
4.2.3 - Tableaux d'estimation des surfaces exposées :.....	16
5 - LES CONCLUSIONS.....	16

1 - L'objet de l'étude

En application des articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du Code de l'Environnement, des cartes de bruit doivent être produites le long des infrastructures ferroviaires écoulant plus de 30000 trains par an (soit plus de 82 trains/j). Pour éviter un effet de seuil, le maître d'ouvrage des infrastructures ferroviaires Réseau Ferré de France a souhaité cartographier les axes ferroviaires écoulant plus de 29000 trains par an (soit plus de 79 trains /j).

Ces cartes de bruit dites « stratégiques » permettent une évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement. Compte tenu de l'étendue des territoires concernés et de la méthode utilisée, recommandée par l'Europe, ces cartes proposent une approche macroscopique de la réalité, mais elles ne peuvent prétendre correspondre à la réalité.

Ces cartes ont pour objectif d'informer et de sensibiliser la population sur son exposition aux nuisances sonores. Elles permettent également de fournir aux autorités compétentes des éléments de diagnostic pour asseoir de futures actions, notamment dans les secteurs d'exposition sonore excessive.

Conformément aux textes de transposition de la Directive 2002/49/CE et notamment de l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement, les cartes de bruit comportent :

- des documents graphiques représentant les zones exposées au bruit,
- des tableaux estimant la population exposée au bruit,
- des tableaux estimant le nombre d'établissements particulièrement sensibles (soins et santé ou enseignement) exposés au bruit,
- des tableaux estimant les surfaces exposées au bruit.

Ce rapport constitue le résumé non technique prévu par la réglementation. Conformément à l'article R572-5 du Code de l'Environnement, il présente un exposé sommaire de la méthodologie employée pour l'élaboration des cartes et les principaux résultats de l'évaluation réalisée.

Cette étude a été réalisée par le Centre d'Études Techniques de Lyon (CETE), Département Villes et Territoires, Unité Environnement et Santé, pour le compte du Centre d'Études Techniques du Sud Ouest (Ralph BERNARD), Département Laboratoire de Bordeaux, Groupe Eau, Risques et Environnement, à partir de données fournies par Réseau Ferré de France. Elle a été pilotée par Bernard MIEGE, chargé d'études acoustiques au CETE, en collaboration avec Frédéric REYDELLET et Thérèse VITTOZ assistants d'études au CETE de Lyon.

2 - Les méthodes et hypothèses

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2006, la méthodologie utilisée pour l'établissement des cartes se base sur des calculs réalisés à partir d'une modélisation acoustique de l'infrastructure et de sa propagation sur les territoires riverains. Elle satisfait aux recommandations contenues dans le guide méthodologique « Production des cartes de bruit stratégiques des grands axes routiers et ferroviaires » publié par le Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) en août 2007.

2.1 - La méthode de calcul utilisée

La méthode de calcul utilisée correspond à l'approche dite « détaillée » du guide SETRA. Elle s'appuie sur le logiciel de simulation acoustique MITHRA-SIG V3 développé par le CSTB et diffusé par la société GEOMOD.

Le logiciel MITHRA-SIG V3 effectue des calculs selon les indicateurs réglementaires L_{den} et L_n et intègre la Nouvelle Méthode de Prédiction du Bruit (NMPB 2008) décrite dans la norme NFS 31-133 de février 2011. Il intègre également les nouvelles données d'émissions sonores des trains produites par la SNCF, RFF et le ministère de l'Écologie en octobre 2012.

2.2 - Les données utilisées

Les données utilisées par le logiciel concernent la topographie, l'émission acoustique des sources de bruit et la population.

Les données de topographie utilisées proviennent de la BDTopo® de l'IGN (format shapefile3D). Cette base propose une description 3D du territoire à la précision du mètre. Elle contient l'ensemble des courbes de niveaux, des bâtiments, des infrastructures de transports (routes et voies ferrées). Sur les parties de territoire couvertes, nous avons utilisé les bâtiments de la BDParcelaire® de l'IGN qui présentent une meilleure précision de découpage que ceux de la BDTopo®.

Les émissions sonores ont été déterminées à partir des données de trafics les plus récentes communiquées par Réseau Ferré de France en janvier 2012 et correspondant à l'année 2010. Les trafics se présentent sous la forme d'une décomposition par type de convois ferroviaires et par période réglementaire (Jour=6-18h, Soirée=18-22h, Nuit =22-6h).

A chaque type de train, nous avons associé le minimum entre la vitesse maximale permise sur la section de ligne et la vitesse maximale du type de convoi considéré.

Nous avons également pris en compte les caractéristiques d'armement communiquées par Réseau Ferré de France, à savoir le type de voie (long rail soudé ou rail court) et le type de pose (traverse béton, bois, mixte ou métallique).

Dans les zones dites complexes (généralement identifiées dans les gares et les bifurcations) où les trains circulent à des vitesses supérieures à 60 km/h, nous avons pris en compte la sur-émission de bruit issue des appareils de voie (aiguillages).

Par contre sur les lignes à grande vitesse (LGV), les zones d'aiguillages ont été ignorées, leur conception différente de celle des lignes classiques les rendant moins générateurs de bruit.

Enfin à partir des informations communiquées par la Direction Régionale de RFF, nous avons tenu compte des ouvrages d'art métalliques présentant une pose directe des rails sur le platelage qui constituent des sources de sur-émission locale du bruit.

Les données de population proviennent d'un traitement effectué par le CETE de Lyon à partir du carroyage (découpage du territoire en mailles régulières carrées de 200x200m) des populations produit par l'INSEE (millésime 2009). Cette méthode permet d'estimer sur l'ensemble des communes exposées à une source de bruit, la population présente dans les bâtiments de la BDParcelle® ou de la BDTopo®.

La localisation des établissements particulièrement sensibles au bruit comme les établissements de soins et de santé ou les établissements d'enseignement s'est faite à partir de la BDTopo® de l'IGN (table des Points d'Activités ou d'Intérêt PAI).

Les conditions météorologiques influent sur la propagation du bruit. Elles ont été prises en compte conformément à la norme NFS 31-133, en considérant des valeurs d'occurrences favorables à la propagation du bruit de :

- 25% sur la période diurne (6-18h)
- 60% sur la période de soirée (18-22h)
- 85% sur la période nocturne (22-6h)

3 - L'identification du réseau cartographié


Le réseau à cartographier sur le département est celui écoulant actuellement un TMJA d'au moins 79 trains/j.

Vous trouverez ci-après la liste des itinéraires concernés qui représentent un total d'environ 3 km. Tous les détails concernant les trafics utilisés et les sections concernées sont disponibles auprès du CETE du Sud Ouest.

Sur le département de la Dordogne, on dénombre 1 seul itinéraire ferroviaire :

Nom	Longueur (km)	Trafic Moyen Annuel
570000	3,4	32120

La ligne n°570000 = Paris Austerlitz – Bordeaux Saint-Jean à l'extrémité ouest du département de la Dordogne, passage entre les limites des départements de Charente-Maritime et de la Gironde.

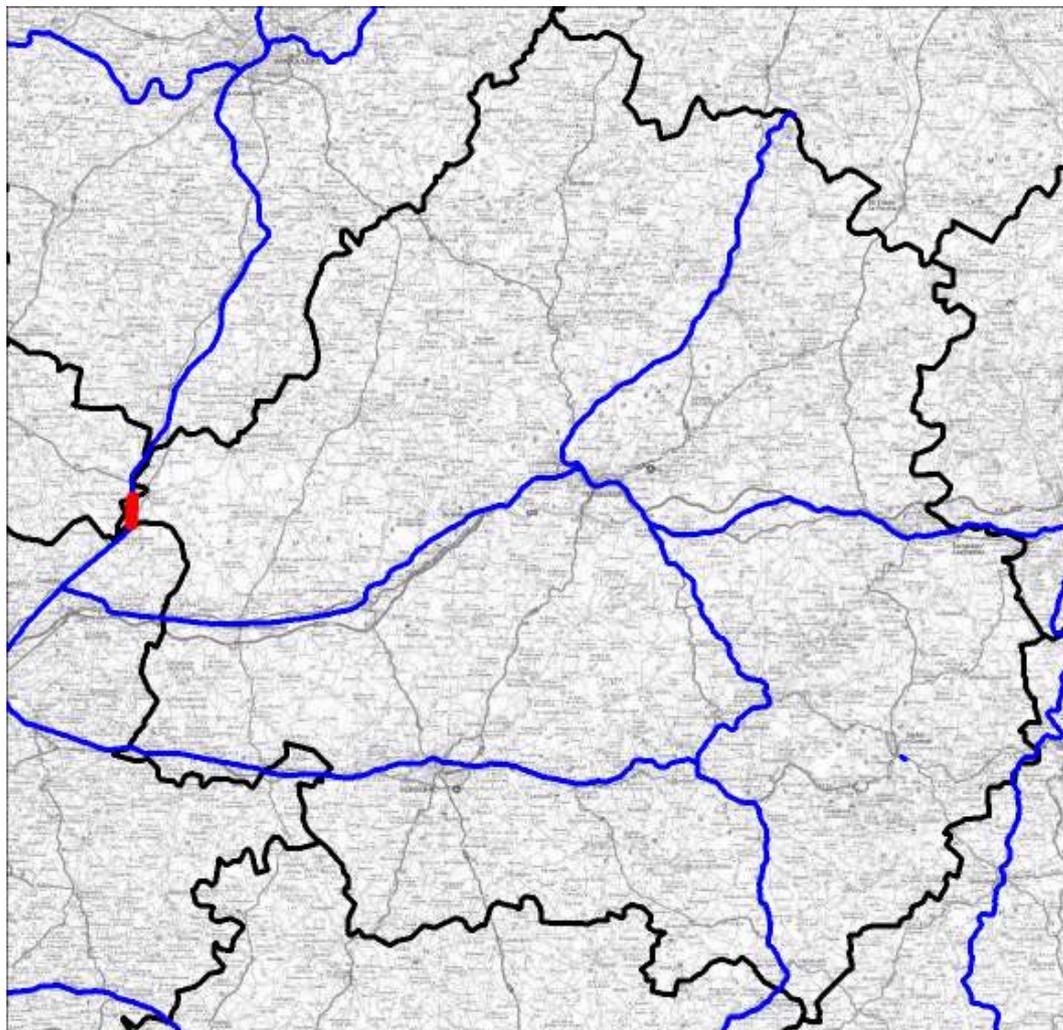Plan de situation des itinéraires concernés

4 - Les principaux résultats


4.1 - Les documents cartographiques

Toutes les cartes produites se présentent sous la forme de tables SIG au format fixé par le SETRA (note formatage données SIG CBS2012 de juillet 2012). Elles sont établies sous le système de référence RGF93 dans la projection Lambert 93 et respectent la norme NFS 31-130 « cartographie du bruit en milieu extérieur ».


Elles sont regroupées dans le CDROM joint au présent document.

4.1.1 - Cartes des zones exposées au bruit :

Ces cartes également appelées « cartes de type a » représentent pour l'année de référence (2012) à partir de courbes isophones, les zones exposées à plus de 55dB(A) selon l'indicateur Lden et à plus de 50dB(A) selon l'indicateur Ln, avec un pas de 5 en 5dB(A).

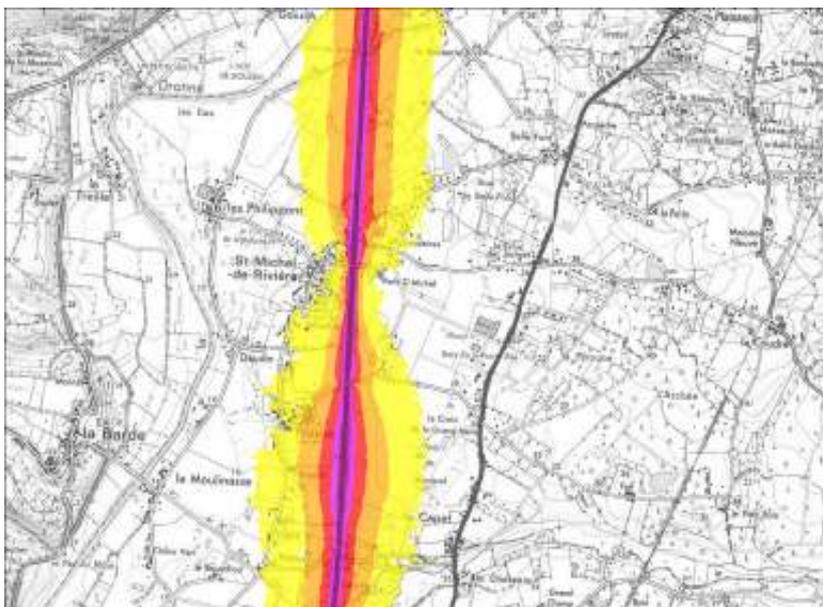


Exemple de carte selon l'indicateur Lden

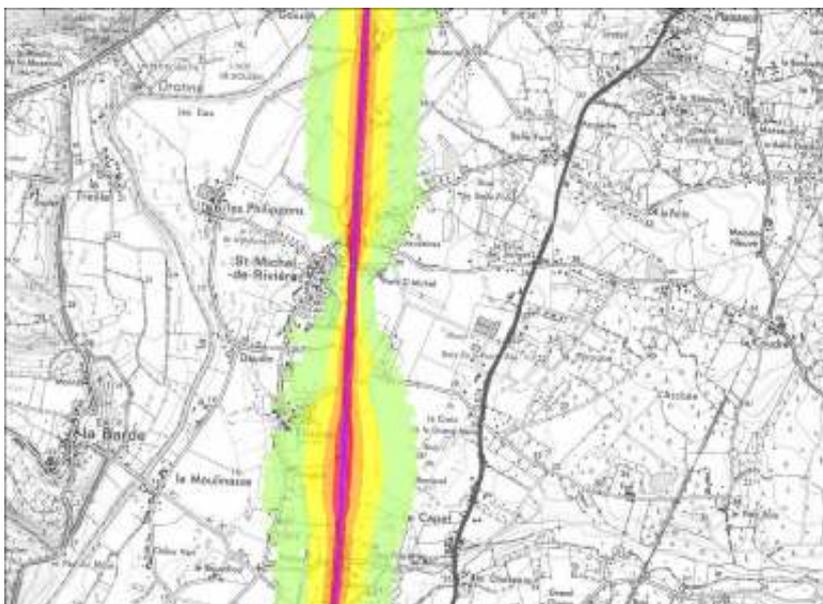

Exemple de carte selon l'indicateur Ln

4.1.2 - Cartes des secteurs affectés par le bruit :

Ces cartes également appelées « cartes de type b » représentent les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le Préfet en application de l'article R571-37 du Code de l'Environnement sur le classement sonore des voies.

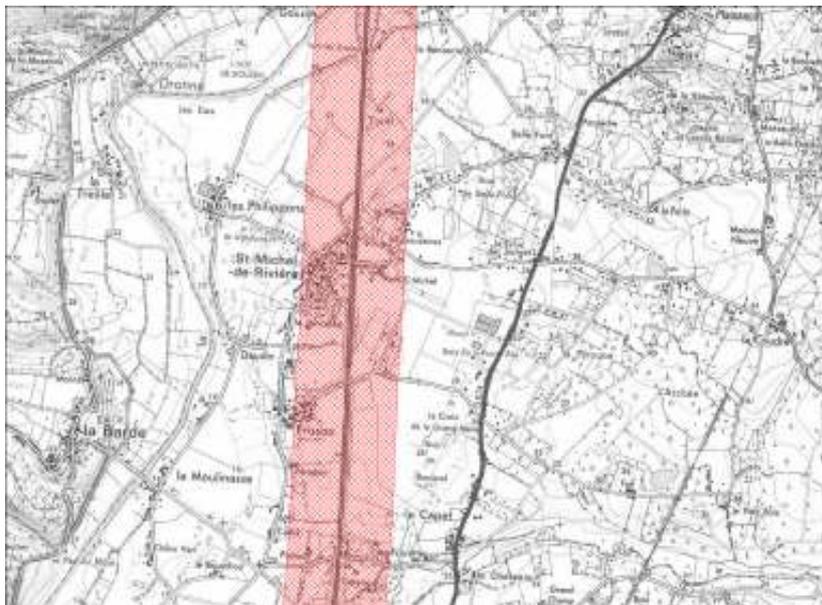

Exemple de carte des secteurs affectés par le bruit

Les informations détaillées, ainsi que les cartes et l'arrêté préfectoral concernant le classement sonore des voies sur le département sont consultables sur le site Internet de la DDT.

4.1.3 - Cartes des zones où les valeurs limites sont dépassées :


Ces cartes également appelées « cartes de type c » représentent les parties de territoires susceptibles de contenir des bâtiments dépassant les valeurs limites mentionnées à l'article L571-6 du Code de l'Environnement et fixées par l'article 7 de l'arrêté du 4 avril 2006.

Pour les voies ferrées à grande vitesse (LGV), les valeurs limites correspondent à un Lden de 68dB(A) et à un Ln de 62dB(A).

Pour les voies ferrées classiques, les valeurs limites correspondent à un Lden de 73dB(A) et à un Ln de 65dB(A).

Le département n'est concerné que par des voies ferrées classiques.

Elles concernent les bâtiments d'habitation, ainsi que les établissements de soins et de santé ou d'enseignement.

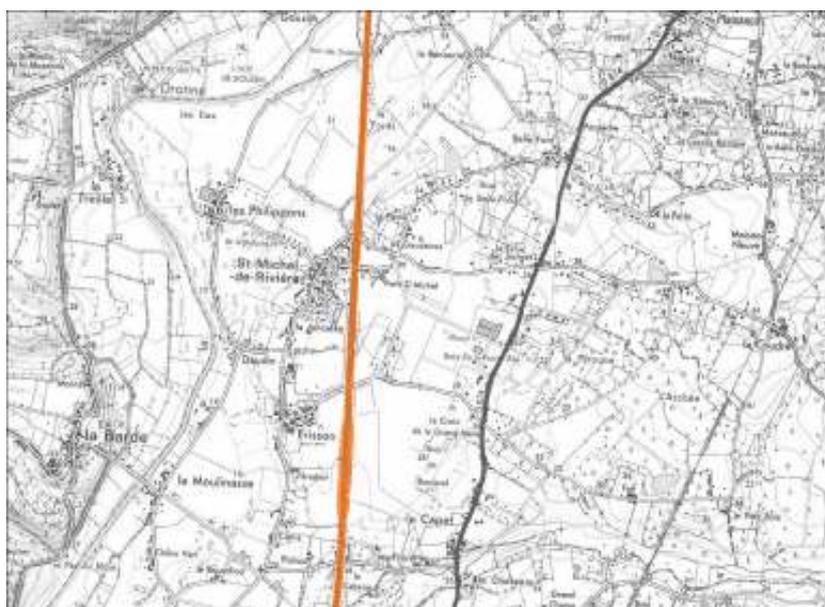

Exemple de carte de dépassement selon l'indicateur Lden



Exemple de carte de dépassement selon l'indicateur Ln

4.1.4 - Cartes des évolutions connues ou prévisibles :

Ces cartes également appelées « cartes de type d » représentent les évolutions de niveaux de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence, à savoir soit une modification planifiée des sources de bruit, soit tout projet d'infrastructure susceptible de modifier substantiellement les niveaux sonores.

Le seul projet concerné sur le département est la nouvelle liaison à grande vitesse Sud Europe Atlantique. Ce projet a été déclaré d'utilité publique le 18 juillet 2006 (section Angoulême - Bordeaux) et le 12 juin 2009 (section Tours – Angoulême).

Le projet de LGV SEA impacte indirectement la ligne existante n°570000 reliant Tours à Bordeaux. Les hypothèses de trafic utilisées à l'horizon + 20 ans sont celles figurant dans le dossier d'étude d'impact, à savoir :

- Transfert de l'essentiel des circulations TGV de la ligne actuelle vers la ligne nouvelle (en dehors des rétablissements d'accès aux gares centrales de Poitiers et d'Angoulême).
- Augmentation du trafic TER sur la ligne actuelle sur les sillons libérés (période diurne)
- Augmentation du trafic fret sur la ligne actuelle sur les sillons libérés (période diurne)


Ligne Classique Tours - Bordeaux

Nombre de circulations par sens de jour (6h-22h)		Horizon mise en service	
		Sans Projet	Avec Projet
La Couronne - Coutras	TGV	6	6
	GL	1	1
	TER	9	20
	Fret	23	59
	Total	39	86

Extrait de l'étude d'impact LGV SEA

La variation d'émission sonore est évaluée à +0,3dB(A) selon l'indicateur 24h Lden et à 0dB(A) selon l'indicateur nocturne Ln. Une variation positive correspond à une augmentation de l'émission sonore entre la situation sans le projet LGV SEA et avec le projet LGV SEA. La variation d'émission reste comprise dans la classe]-2, +2[identifiée par la directive européenne.

Cette quasi-stagnation de l'émission sonore se traduit directement en façade des constructions riveraines de la ligne existante.

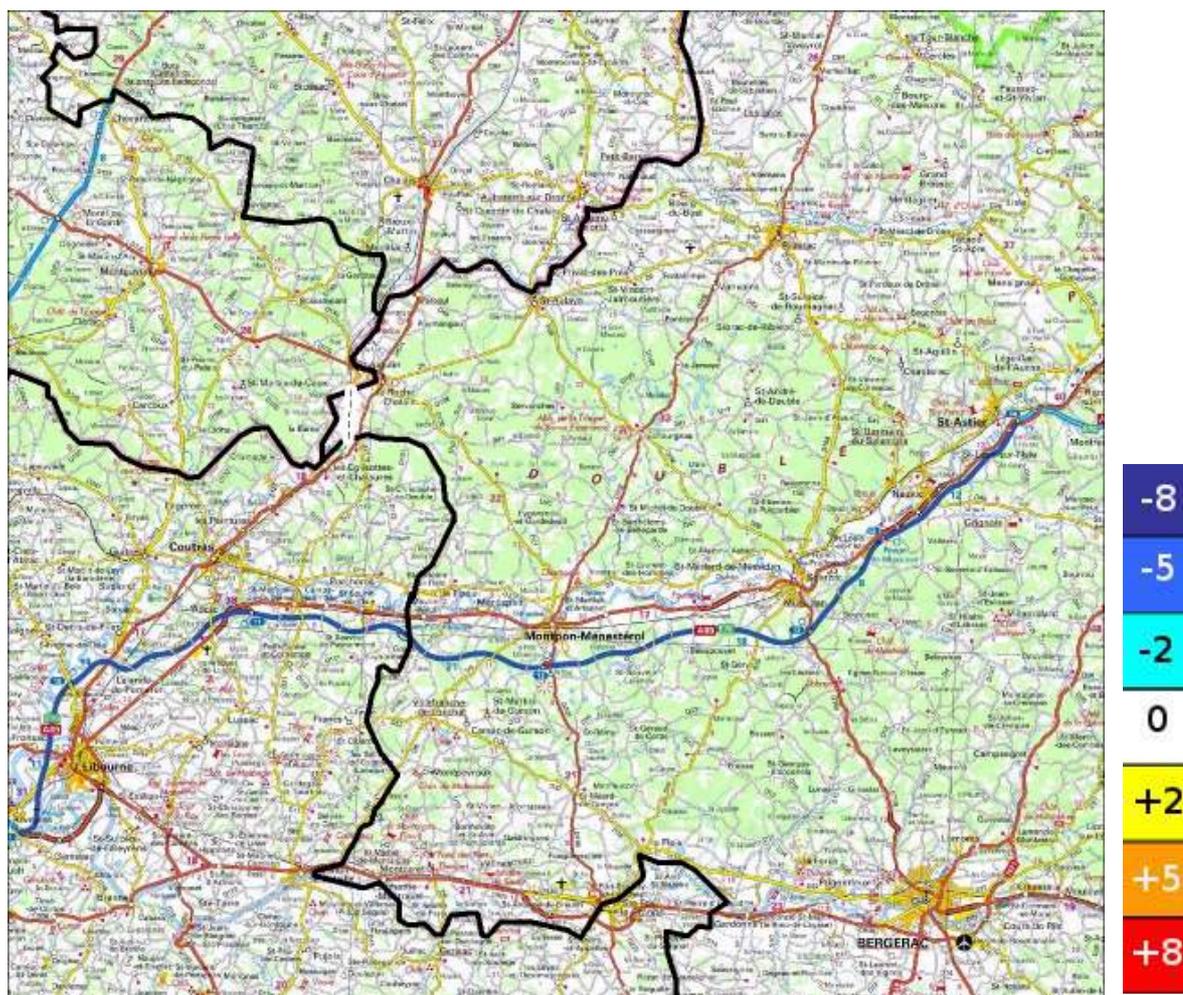

Carte des évolutions connues ou prévisibles (LGV SEA) selon les indicateurs Lden et Ln

4.2 - Les tableaux

Tous les tableaux produits se présentent sous la forme de tableur Calc au format fixé par le SETRA (tableau de reportage compatible avec les exigences européennes).

Ils sont regroupés dans le CDROM joint au présent document.

4.2.1 - Tableaux d'estimation de l'exposition des populations :

Les décomptes des populations exposées sont synthétisés dans les tableaux ci-après, pour chacun des indicateurs réglementaires Lden et Ln. Bien que les chiffres fournis soient des estimations auxquelles sont associées des incertitudes, les chiffres sont volontairement fournis à la personne près, l'arrondi à la centaine près requis par les textes étant effectué au moment du reportage à la commission européenne. Pour connaître la part des itinéraires situés à l'intérieur des agglomérations au sens de la directive européenne, il convient de se reporter sur le tableau de reportage figurant dans le CDROM joint.

La ligne ferroviaire :

Itinéraire	Nombre de personnes exposées – Lden en dB(A)					
	[55-60[[60-65[[65-70[[70-75[[75-...[[73-...[
570000	126	20	10	1	1	1

Tableau d'exposition des populations en Lden

Itinéraire	Nombre de personnes exposées – Ln en dB(A)					
	[50-55[[55-60[[60-65[[65-70[[70-...[[65-...[
570000	91	16	3	2	0	2

Tableau d'exposition des populations en Ln

4.2.2 - Tableaux d'estimation de l'exposition des établissements :

Les décomptes du nombre d'établissements particulièrement sensibles exposés sont synthétisés dans les tableaux ci-après, pour chacun des indicateurs réglementaires Lden et Ln.

La ligne ferroviaire :

Itinéraire	Nombre d'établissements soins/santé – Lden en dB(A)					
	[55-60[[60-65[[65-70[[70-75[[75-...[[73-...[
570000	0	0	0	0	0	0

Les établissements de soins et santé en Lden

Itinéraire	Nombre d'établissements soins/santé – Ln en dB(A)					
	[50-55[[55-60[[60-65[[65-70[[70-...[[65-...[
570000	0	0	0	0	0	0

Les établissements de soins et santé en Ln

Itinéraire	Nombre d'établissements enseignement – Lden en dB(A)					
	[55-60[[60-65[[65-70[[70-75[[75-...[[73-...[
570000	0	0	0	0	0	0

Les établissements d'enseignement en Lden

Itinéraire	Nombre d'établissements enseignement – Ln en dB(A)					
	[50-55[[55-60[[60-65[[65-70[[70-...[[65-...[
570000	0	0	0	0	0	0

Les établissements d'enseignement en Ln

4.2.3 - Tableaux d'estimation des surfaces exposées :

Les décomptes des surfaces exposées sont synthétisés dans les tableaux ci-après. Ce décompte est réalisé uniquement pour l'indicateur Lden. Les superficies calculées englobent les surfaces occupées par les bâtiments ainsi que les plate-formes des infrastructures.

La ligne ferroviaire :

Itinéraire	Surfaces en km ² exposées – Lden		
	> 55dB(A)	> 65dB(A)	> 75dB(A)
570000	3,16	0,6	0,11

5 - Les conclusions

Le présent rapport constitue le résumé non technique de l'étude de cartographie du bruit sur les infrastructures ferroviaires du département de la Dordogne.

Il fait état de l'exposition des populations, des établissements sensibles et des surfaces de territoire au bruit des voies ferrées.

Après avoir été arrêtées par le Préfet, les résultats de cette étude doivent être publiés, transmis à la commission européenne et mis à la disposition du public au siège de l'autorité compétente.

Ces résultats constituent des éléments de diagnostic préalables à l'établissement des Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) et à ce titre, ils doivent être transmis aux autorités compétentes en charge de l'établissement de ces plans, à savoir la DDT.

Rédigé, le 24 juin 2013

Le chargé d'Affaire

Bernard MIEGE

Vu et approuvé, le 24 juin 2013

Le responsable de l'Unité

Xavier OLNLY



CETE de Lyon
25 avenue François Mitterrand
Case n°1
69674 BRON Cedex
Tél. : 04 72 14 30 30
Fax : 04 72 14 30 35
CETE-Lyon@developpement-durable.gouv.fr

Département Environnement Territoires Climat
46, rue Saint-Théobald
BP 128
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX
Tél. : +33 (0)4 74 27 53 00
Fax : +33 (0)4 74 27 68 75
detc.cete-lyon@developpement-durable.gouv.fr

